


Ambientec



Turn+

Designer: Nao Tamura

ターンプラス / ステンレス	TP-02SS
ターンプラス / ブラス	TP-02BS
ターンプラス / アルミニウムブラック	TP-02AB

取扱説明書／保証書

この度は、アンビエンテック・ターンプラスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書には保証書も付いています。お買い上げ日、販売店名などの記入を確認し、大切に保管してください。

目次

1 安全上のご注意	6 操作方法
2 内容物と各部の名称	7 防塵・防水性能について
3 使用開始前の確認	8 お手入れ方法
4 アフターサービス	9 製品の廃棄方法
5 保証規約	10 製品仕様

1 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、ご使用前にお読みいただき必ず守ってください。
- 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる人体への傷害や財産への損害の程度を説明しています。

⚠ 危険 死亡または重傷を負う危険性が大いにと想定される内容です。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 傷害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。


次に示す内容を守らず誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

⊘ 「してはいけない内容 (禁止)」を示しています。

❗ 「しなければならない内容 (指示)」を示しています。


⚠ 危険

- ⊘ 火の中に入れたり、オープンで加熱しない。
- ⊘ 屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置や充電をしない。
- ⊘ 乳幼児の手の届く場所に置かない。
- ⊘ 分解・改造をしない。
- ⊘ 落下や転倒などによる衝撃を与えない。
- ⊘ 点灯時のLED光源を直接見ない。
- ⊘ 右図のようにケージのみを持ったり、吊り下げて使用しない。
- ⊘ 屋外やバスルームなどの濡れている場所や、水気の多い場所で充電しない。
- ⊘ 充電式リチウムイオンバッテリーの廃棄作業時以外は、絶対にベースを緩めたり、取り外したりしない。
- ❗ 万一、煙が出たり異臭などの異常があったら、直ちに電源を切る。



警告




- ⊗ ガラスのレンズ効果による事故を防ぐため、太陽光が当たるような場所に置かない。
- ⊗ 本体及び充電台の充電端子を、金属のピン等でショートさせない。
- ⊗ 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。
- ⊗ ACアダプターや充電台を濡らしたり、濡れたまま使用しない。
また、濡れた手でACアダプターやコネクターを抜き差ししない。
- ⊗ USB接続ケーブルが傷んだ場合は使用しない。
- ⊗ 本体を振り回したり投げたりしない。
- ❗ ACアダプターの定格電圧 (AC100V～240V)を使用する。
- ❗ ACアダプターや家庭用電源、USB接続端子内に
ほこりがたまってないかを定期的に点検する。
- ❗ ACアダプターはプラグを根元まで確実に差し込む。
- ❗ 本体を持ち運ぶ時は、右図のようにベース部分を持つ。




注意

- ⊗ 不安定な場所で使用しない。
- ⊗ 屋外に常設して使用しない。
- ⊗ クリスタルガラスシェードは、廃棄またはバッテリー交換などのために
弊社へ送るとき以外は取り外さない。
- ❗ 長期間使用しない場合は、ACアダプター、USBケーブルを取り外す。
- ❗ 周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用及び保管する。

2 内容物と各部の名称

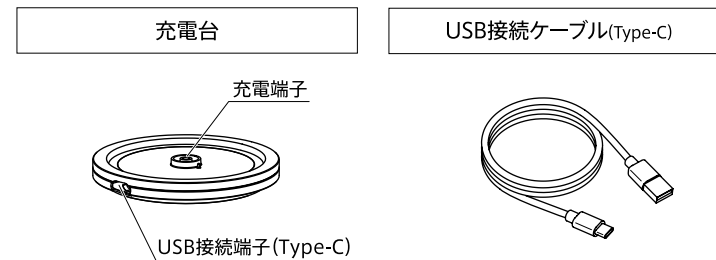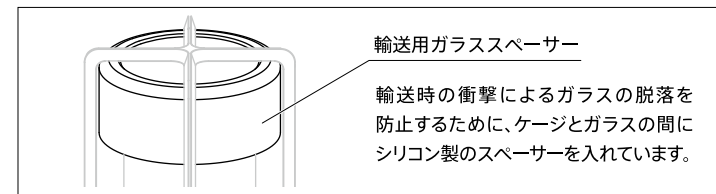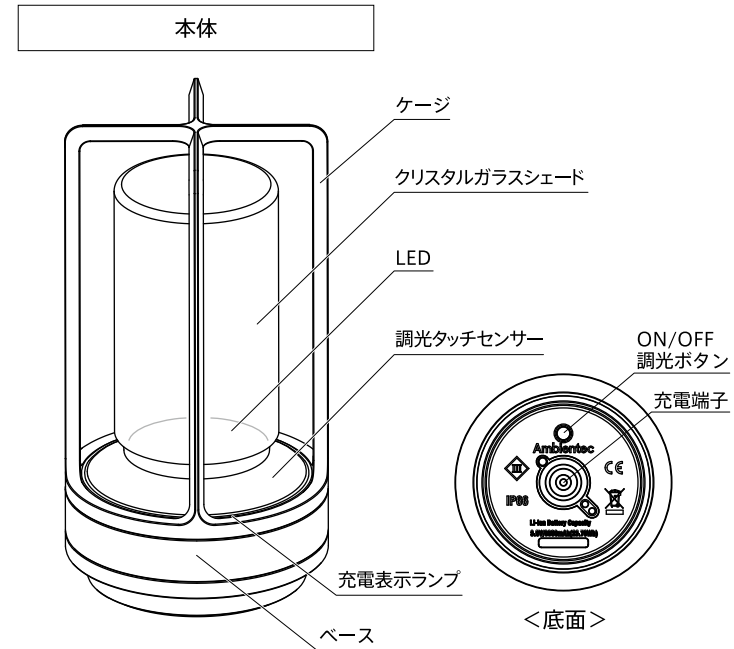


取扱説明書兼保証書



※USB 対応の AC アダプターはモバイル端末の普及により多くの方が所持されているため、環境負荷を軽減することを目的とし、本製品には付属されていません。ご使用にあたり「DC5V/2A(または2A以上)」のUSB 対応のACアダプターをご用意ください。当社別売品ACアダプター (品番: AMB-AC02) もご使用可能です。

●出荷時には輸送用ガラススペーサーが装着されています。使用時にはケージを一度取り外し、輸送用ガラススペーサーを取り除いてから、再度ケージを装着してご使用ください。

●ケージを取り外す際は、本体を安定した場所に置いてしっかりとおさえ、ケージの下側をつかんでまわしてください。輸送用ガラススペーサーと一緒に回してしまうと、ガラスシェードの破損原因になる事がありますのでご注意ください。

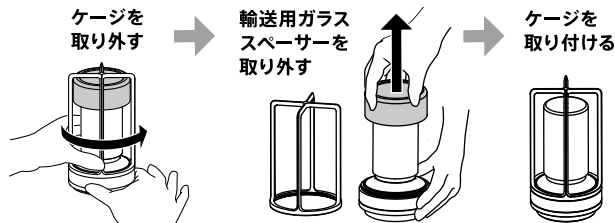

⊘ 上部をおさえながら、ケージと輸送用ガラススペーサーを一緒につかんで回さないでください。



●輸送用ガラススペーサーは修理や転居等、運搬の際に必要となりますので必ず保管してください。

●初めて使用する時や長期間使用しなかった時は、必ず充電してください。

●使用するごとに、ケージとベースが緩みなく、しっかり装着されているか必ず確認してください。

[1] 外観について

ステンレス

●表面の状態を長く維持するために、耐腐食性に優れた高グレードの素材を使用しています。

●軽微な加工跡等があります。

ガラス


●プラス(真鍮)の材料特性である腐食による外観色の変化を軽減させるため、表面に特殊なコーティングを施しています。

●若干の濃淡ムラや、切削加工の跡等があります。

[2] 充電台の接続と充電

1. USB接続ケーブルの小さいコネクタ(USB-C側)を充電台のUSB接続端子に差し込みます(①)。


※市販のUSB Type-Cケーブルも使用可能ですが、形状によっては使用できない場合があります。



2. USB接続ケーブルの大きいコネクタ(USB-A側)をACアダプターに接続し(②)、ACアダプターをコンセントに差し込みます(③)。

3. 本体を充電台にのせると充電をはじめ、充電表示ランプが一定光量で点灯します(④)。充電が完了すると充電表示ランプは消灯します。充電しながらの点灯・消灯は調光タッチセンサーによる操作が可能です。(本体のLEDが点灯していた場合、充電台にのせると消灯します)

4. 充電が完了すると充電表示ランプは消灯します(⑤)。充電台から取り外すと本体は自動点灯を開始します。

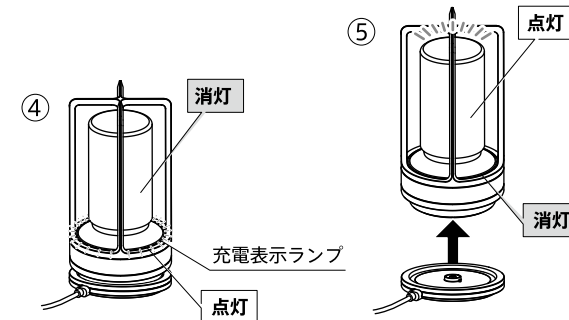

⚠ 危険

⊘ USB接続端子が水など液体で濡れた状態で充電しないでください。

[3] エラー表示

充電時にバッテリーや制御基板の発熱、電源の異常を感知した場合は保護機能が働き、充電表示ランプが点滅して充電ができなくなることがあります。その時は充電台から本体を取り外し、しばらく待ってから充電し直してください。正常な動作に戻ります。

4 アフターサービス

<修理・部品の交換について>

ご自身で**分解、修理、改造はしないでください**。修理が必要な場合や充電式リチウムイオンバッテリーの交換に関しては、弊社にご連絡ください。
永くお使いいただくために、クリスタルガラスシェードが破損した場合は有償で交換対応を行うなど、製品のパーツをご用意しております。

<保証内容及び修理に関して>

- (1) 保証書の「お買い上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- (2) 保証期間はお買い上げ日より1年間です。本書裏表紙の「保証書」または「保証規約」をご確認ください。また、保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ず保証書を保管してください。
- (3) 修理をお申し付けいただく場合
 - 保証期間中：製品に本保証書を添えて、弊社にご連絡ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。
 - 保証期間外：修理が可能な場合は、ご要望により有償で修理いたします。修理を依頼する場合には保証書、付属品を必ず同梱し、商品の個装箱に入れて必ず事前連絡の上で発送してください。

アフターサービスやお困りのことなどは、
【Q&A】をご覧ください。
ambientec.co.jp/pages/question



【Q&A】で解決できない場合や、ご購入後のお問い合わせは
【カスタマーサポート・修理・購入後のお問い合わせ】
フォームよりご連絡ください。
ambientec.co.jp/pages/customer-form



Ambientec

Turn+

保証書

この保証書は、保証期間および保証規約条件のもと無償修理を約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。
(保証期間での無償修理は、初期不良または製造瑕疵が対象となります。弊社で保証対象外の修理と判断した場合は、有償修理となります)

品名	品番	保証期間
☐ ターンプラス / ステンレス	TP-02SS	お買い上げ日より 1年間 保証期間が超過しても商品のご使用を継続される場合には、十分なアフターフォローを受けるために必ずこの保証書を保管してください。
☐ ターンプラス / プラス	TP-02BS	
☐ ターンプラス / アルミニウムブラック	TP-02AB	

※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前 ご住所 〒 電話 () - E-mailアドレス
※販売店	住所・店名 電話 ()

※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

上記保証期間中に故障した際には、本書記載内容に基づき無償修理いたします。製品と本保証書をご用意のうえ、弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。保証期間内でも、商品をお買い上げ際の送料はお客様のご負担となります。有償修理の際の代金構成は、技術料(診断、修理、調整、点検)、部品代(部品および補助材料)となります。

株式会社アンビエンテック カスタマーサポート宛

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1横浜クリエーションスクエア16F
TEL 045-441-0083 受付時間：月～金10:00～17:00(土・日・祝日はお休み)

ML023P001-05

5 保証規約

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
 - お買い上げ後の不適切な取扱い (例えば落下、転倒)、あるいは輸送、移動などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ガス害 (硫化ガスなど)・異常電圧・指定外のACアダプターや電源を使用した場合 (電圧、周波数)・その他の外部要因による故障および損傷
 - 保証書の提示がない場合
 - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えたり、コピーした保証書を使用した場合
 - 設定の調整、変更、消耗部品の交換
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
Warranty is effective only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

6 操作方法

【1】調光タッチセンサーの有効化

工場出荷時には調光タッチセンサーは無効化されています。


本体底面のON/OFF調光ボタンを押すとLOW点灯し、調光タッチセンサーでの操作が可能になります。

ON/OFF調光ボタン




【2】調光タッチセンサーによる操作


- ベースの上部全周が調光タッチセンサーとなっています。ケージと調光タッチセンサーを同時に触れて、指の腹全体で溝をまたぐようにタッチすると確実に操作できます。

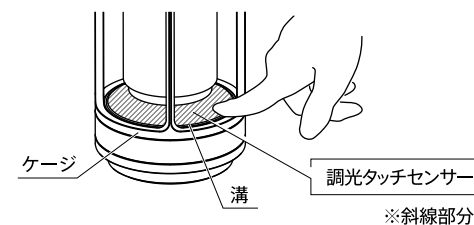

- 調光タッチセンサーを1回押すごとに図1の順に調光を繰り返します。



点灯中に調光タッチセンサーを長押し(1秒)することで、順を追わずに直接消灯できます。再度調光タッチセンサーを1回タッチすると、消灯前の光量で点灯します。(ラストモードメモリー)

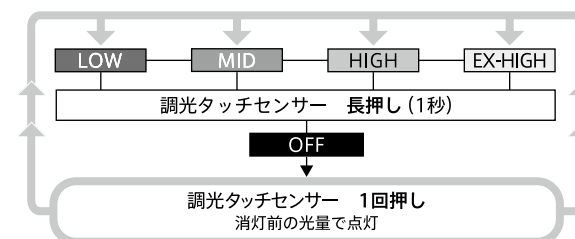


ラストモードメモリー機能にて記憶した光量は、一定時間OFFの状態が続いても、記憶した光量から始まります。順を追ってON/OFF調光ボタンまたは調光タッチセンサーをタッチすることなく消灯/点灯できる便利な機能です。

※点灯中に電池残量が10%以下になると光量が「LOW」となり、「OFF/LOW」のみの動作となります。再充電で復帰します。


[3] ON / OFF調光ボタンによる操作

- 本体底面のON/OFF調光ボタンを1回押すごとに図1の順に調光を繰り返します。その際操作を確実にを行うために、ベース上部の調光タッチセンサーに触れないようにしてください。

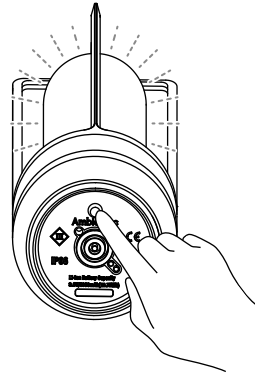


調光タッチセンサーを無効化するには

収納、移動時、お手入れ時には誤動作防止のため、調光タッチセンサーを無効化してください。ON/OFF調光ボタンを長押し(2秒)すると、一旦LOW点灯した後消灯し、調光タッチセンサーでの操作ができなくなります。

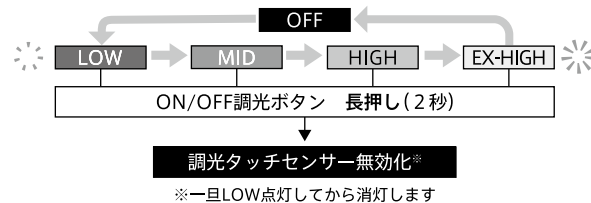

7 防塵・防水性能について


- 本体は防塵・防水性能（※IP66相当）となっておりますが、水中では使用出来ませんので、浴槽や水の中には入れないでください。
※IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。




- 充電台は防水ではありませんので、水に濡らさないようにご注意ください。



- 屋外やバスルームでご使用の際、調光タッチセンサーに水分が付着すると操作ができなくなります。(水分の付着を検知すると一旦消灯し、自動的に元の明るさで点灯します) その際は本体底面のON/OFF調光ボタンで操作してください。

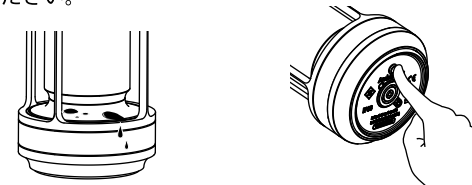

- 調光タッチセンサーの水分を十分に乾燥させると、再びタッチセンサーでの操作が可能となります。時間をかけて水分を乾燥させるか、エアードスターを使って溝に入っている水滴を吹き飛ばしてください。

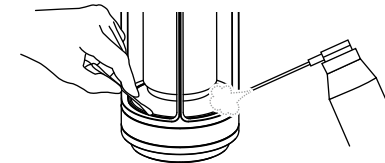

浴室などで使用する場合は必ず次の事項を守ってください

⚠ 注意

- ⊘ 高温多湿状態の浴室、サウナなどに長時間放置しないでください。
- ⊘ 水はけの悪い浴室の床などに置かないでください。



8 お手入れ方法


本製品を良好な状態でご使用いただくために、下記のガイドラインに従ってお手入れをしてください。

- ❗ お手入れの前に、製品の電源を切り、接続されているケーブルを取り外してください。

- ケージは取り外しができます。お手入れは、ケージを取り外してからおこなってください。
- クリスタルガラスシェードと金属部分は、柔らかく毛羽立たない布などで優しく拭いてください。



- 調光タッチセンサーが汚れた場合は、エアードスターを使って溝に入っている汚れを吹き飛ばしてください。

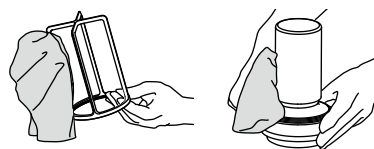

⚠ 注意

- ❌ スプレー式の液体クリーナーやベンジン、シンナー等の溶剤、研磨剤等は使用しないでください。表面に傷が付いて、透明感や光沢感がなくなり、表面処理が剥がれることがあります。
- ❌ プラスにはアルコールを使用しないでください。特殊コーティングが剥がれることがあります。
- ❗ クリスタルガラスはとても割れやすいガラスです。倒したり、ぶついたりしないよう、丁寧に取扱ってください

- 底面の端子やシリコンシート（端子周辺の黒いシート）が汚れた場合は、湿らせた柔らかく毛羽立たない布で拭いてください。その際はクリスタルガラスシェードを保護するために、下に布などを敷いてください。




- 充電台の端子部にゴミやほこりが付着した場合は、端子が曲がったりしないよう、やさしく綿棒等で取り除いてください。金属製のピンセットは使用しないでください。



9 製品の廃棄方法

本製品にはリサイクル可能な資源が含まれている充電式リチウムイオンバッテリーが使用されています。廃棄する時はバッテリーを取り外してから、自治体指定の廃棄方法で廃棄してください。


1. 必ずライトが消灯するまで点灯させて、バッテリーを完全に放電させてください。
2. ベース下部を反時計回りにまわして取り外します。リード線を無理に引っ張って切らないようにしてください。

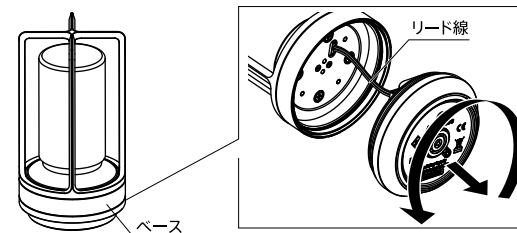

⚠ 危険

- ❌ 廃棄作業時以外は、絶対にベースを緩めたり、取り外したりしないでください。

3. ベース内の下図のコネクターを引き抜きます。
4. バッテリーを固定している部品の4か所のネジを精密プラスドライバーで取り外し、バッテリーを取り出します。

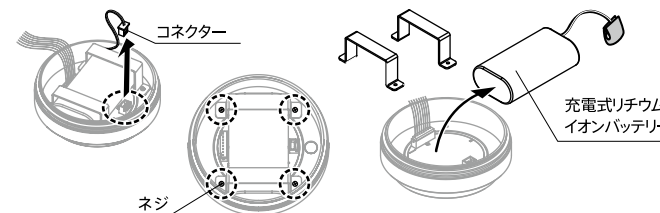


5. 取り外したバッテリーは、コネクター部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って弊社に送付（送料はお客様負担）するか、家電量販店等のリサイクル協力店にお持ちください。リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページをご覧ください。
<https://www.jbrc.com/>

廃バッテリー送付先

株式会社アンビエンテック 廃バッテリー受付係
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1
横浜クリエーションスクエア16F
TEL 045-441-0083

10 製品仕様

品名		ターンプラス		
		ステンレス	プラス	アルミニウムブラック
品番		TP-02SS	TP-02BS	TP-02AB
主な材質	本体ベース／充電台	ステンレス	真鍮	アルミニウム
	ケージ	亜鉛合金		
	その他	クリスタルガラス、ABS、シリコンゴムなど		
表面処理	本体ベース／充電台	処理なし	クリアコート	黒アルマイト
	ケージ	クロムメッキ	金メッキ	焼付塗装 (黒)
大きさ (mm)	本体	外径：89 高さ：165		
	充電台	外径：89 高さ：12		
重さ (g)	本体	1350	1390	1030
	充電台	180	190	80
光源		アンビエンテックオリジナル LED※1※2「サニーサイドアップ」		
演色性		Ra95以上		
調光モード		LOW / MID / HIGH /EX-HIGH		
連続点灯時間 (h)		660 / 160 / 40 / 16		
消費電力 (W)		0.03 / 0.15 / 0.6 / 1.5		
色温度 (K)		1900 / 1900 / 2300 / 2400		
充電時間		約9時間※3		
充電回数		約500回※4		
電源		充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V/6600mAh (23.76Wh)		
防水性能	本体	IP66相当※5		
	充電台	防水ではありません		
使用温度 (℃)		0～40		
寸法 (mm)				



※1 LED素子は4万時間程度使用すると当初よりも明るさが約70%低下します。
※2 LED素子は同一品番でも光色や明るさにばらつきがあります。
※3 充電時間はご使用状況や環境により異なります。
※4 当初よりバッテリー性能が約50%以下になることを示しています。
※5 IP66とは、「粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度を示します。

本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO