

取付説明書

J Hook

説明書は大切に保管してください


<パッケージ内容>

■ フック本体× 1

■ 台座× 1


■ 取付けビス× 2

■ 石膏ボード用アンカー× 2




<取付け方>

- 1 フックに差し込んである台座を下方方向にスライドして取出します。
*硬い場合があります。

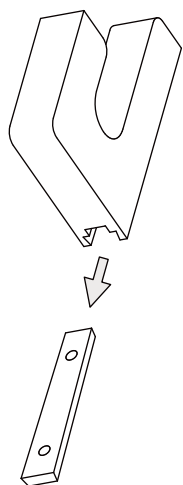


- 2 取付けガイドを利用し、指定の位置へ台座を狭い方を壁に向けてビスで固定します。

*壁面の素材に応じて下穴を開けたり、石膏ボード用アンカーをご使用ください。

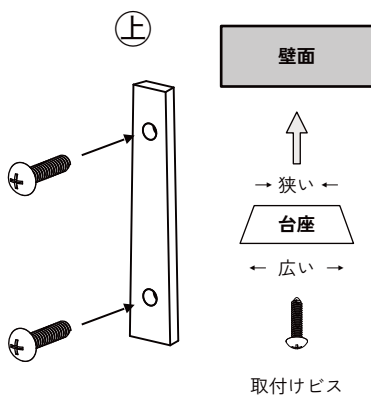


幅が狭い方を壁面向きに取付けます。

- 3 フックを台座の上から、フック背面の溝へ上からスライドして差し込みます。

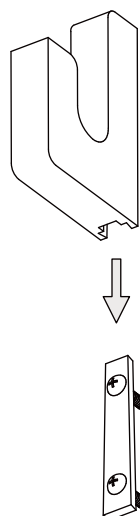

- 4 バーをフックに掛けて完成です。
*落下防止の為、バーの端とフックは5～6cm程度の余裕を開け、端に行きすぎないように注意してください。

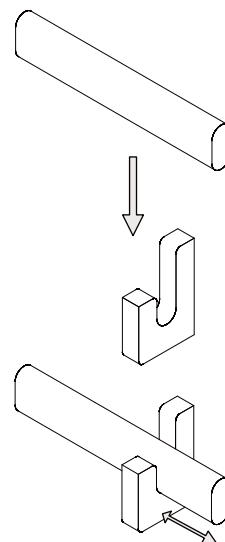

5～6cm程度の余裕を開ける

<取付け時の注意>

- 取り付ける壁面の素材に合わせビスやアンカーなど別途用意し適切な取付けをして使用してください。
- 耐荷重は5kgです。耐荷重以上のモノをかけないでください。
- 手をかけて荷重をかけたり、ぶら下がったりしないでください。
※本製品は改良のため、予告なく仕様変更することがございます。
※表示寸法と実物で多少誤差を生じる場合があります。
※電動工具は破損の恐れがありますので使用しないでください。

<取付けガイド>

必要に応じて切り取ってご利用ください。

フックやバーを取付けたい高さにガイドを合わせると、壁面に台座を取り付けるビスの位置が出ます。

その位置に合わせ、壁面に印をした後台座を取付けてください。

*フックは必ずバーに対して2個以上ご使用ください。

*フックはバーに対して455～1365mmの間隔で取り付け、両端に60mm程度の余裕を持って、端に行き過ぎないようにしてください。

